

ถ่ายทอด  
ทุกจินตนาการ  
ด้วยรายละเอียด  
ที่เหนือกว่า



สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ ในราคาที่คุ้มครอบครองได้ด้วยโอมิโปรเจคเตอร์เอปสัน EH-TW7000 ให้ความสว่างสูงถึง 3,000 lumens ช่วยเพิ่มความบันเทิงภายในบ้านให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเปลี่ยน EH-TW7000 ให้เป็นโอมิโปรเจคเตอร์อัจฉริยะได้ โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์สตรีมมิ่ง เครื่องเล่น Blu-ray คอนโซลเกมหรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านช่องเชื่อมต่อภายในตัวเครื่อง ให้คุณรับชมภาพที่สวยงาม สมจริง ด้วยเทคโนโลยี 4K PRO-UHD\* ที่ล้ำสมัย



EH-TW7000



ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด

เทคโนโลยี 3LCD ให้ภาพที่ฉายมีคุณภาพสูง พร้อมประสิทธิภาพที่เหนือระดับ

\* เทคโนโลยี 4K PRO-UHD เป็นสัญญาณพิเศษในแนวตั้ง เพื่อให้ความละเอียดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของ Full HD พลัสหรือ Full HD ในโหมด 3D

\*\* ความสว่างแสงสี (อาตฟลูออเรสเซนต์) โคมไฟสว่างที่สุด วัดจากห้องปฏิบัติการโดยบุคคลที่สามตามมาตรฐาน IDMS 15.4 ความสว่างแสงสีนี้แตกต่างกับไปตามเงื่อนไขการใช้งาน เปรียบเทียบโอมิโปรเจคเตอร์เอปสัน 3LCD ที่มีขนาดสูงสุดกับโอมิโปรเจคเตอร์ DLP\* 1 5W ที่มีขนาดสูงสุดเช่นกัน อ้างอิงข้อมูลการฉาย NPD ในเดือนพฤษภาคม 2560 - เมษายน 2561



## สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ

ยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงภายในบ้านคุณ ด้วยโฮมโปรเจคเตอร์จากเอปสัน EH-TW7000

ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ด้วยหลากหลายฟังก์ชัน เช่น การเลื่อนเลนส์ การซูม และเทคโนโลยี 4K PRO-UHD<sup>1</sup> ช่วยเพิ่มประสบการณ์ความบันเทิงไปสู่อีกระดับ



# 4K PRO-UHD

## HOME ENTERTAINMENT PROJECTOR




### คมชัดทุกรายละเอียด ด้วยเทคโนโลยี 4K PRO-UHD<sup>1</sup>

เพลิดเพลินกับภาพระดับ 4K PRO-UHD  
ที่น่าอัศจรรย์ และยังสามารถอัปเกรด  
ภาพที่มีความละเอียดต่ำกว่า 4K ได้อีกด้วย



### ติดตั้งง่าย ไม่ยุ่งยาก

เปลี่ยน EH-TW7000 ให้เป็นโปรเจกเตอร์อัจฉริยะ:  
เพียงเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นมีเดียสตรีมมิ่ง  
เพื่อรับชมรายการโปรดของคุณได้ทันที

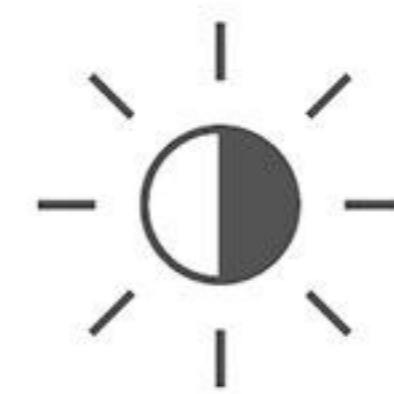

### ให้ภาพที่สมบูรณ์แบบ

สีสันสดใส คมชัด ด้วยความสว่าง  
ของแสงขาวและแสงสีที่เท่ากัน  
ถึง 3,000 lumens

<sup>1</sup> เทคโนโลยี 4K PRO-UHD เปลี่ยนทุกพิกเซลในแนวทแยงมุม เพื่อให้ความละเอียดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของ Full HD พลัสหรือ Full HD ในโหมด 3D



### ภาพเคลื่อนไหวที่คมชัด

ให้ภาพที่สวยงาม มีชีวิตชีวา  
ทั้งการรับชมภาพยนตร์  
กีฬาและเล่นเกม



### รองรับการเล่นเกมส์ และสตรีมมิ่ง

เพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมส์ของคุณ  
ด้วยภาพที่คมชัดกว่าเดิมพร้อมฟังก์ชัน  
มีเดียสตรีมมิ่ง

เพลิดเพลินกับภาพที่คมชัด สีสันสดใส ด้วยโอมโปรเจคเตอร์เอปสัน EH-TW7000 มาพร้อมเทคโนโลยี 4K PRO-UHD ในราคาที่ครอบครองได้ ให้ความสว่างของแสงขาวและแสงสีที่เท่ากันถึง 3,000 lumens เพื่ออรรถรสในการรับชมของคุณ

ด้วยอัตราส่วนความคมชัดที่เหมาะสม 40,000:1 และฟังก์ชันการแทรกเฟรม (Frame interpolation) ช่วยให้คุณสามารถชมภาพเคลื่อนไหวได้อย่างคมชัด เก็บครบทุกรายละเอียด



### องค์ประกอบของสีที่สมบูรณ์แบบ

ด้วยเทคโนโลยี 3LCD ทำให้โอมโปรเจคเตอร์เอปสัน EH-TW7000 สามารถสร้างสีที่สมดุลง 100% และด้วยความสว่างแสงขาวและแสงสีที่เท่ากันถึง 3,000 lumens ทำให้ภาพมีสีสันสดใส เมื่อรวมกับการแปลงระบบดิจิทัลเป็นอนาล็อกแบบ 12 บิตที่ล้ำสมัยของแผง 3LCD ทำให้โอมโปรเจคเตอร์เอปสันสามารถฉายภาพที่เปลี่ยนโทนสีได้อย่างราบรื่นโดยปราศจากรู้งบนจอภาพ ซึ่งมักจะพบได้ในโปรเจคเตอร์แบบซีบีเดียว




โอมโปรเจคเตอร์ทั่วไป




โอมโปรเจคเตอร์เอปสัน 3LCD  
EH-TW7000

### อัตราส่วนความคมชัดสูงถึง 40,000:1

ด้วยค่าความสว่างที่เหมาะสมและอัตราส่วนความคมชัดแบบไดนามิก 40,000:1 ทำให้โอมิโปรเจคเตอร์โฮปสัน EH-TW7000 สามารถฉายภาพได้อย่างคมชัด สดงามภายในบ้านของคุณ

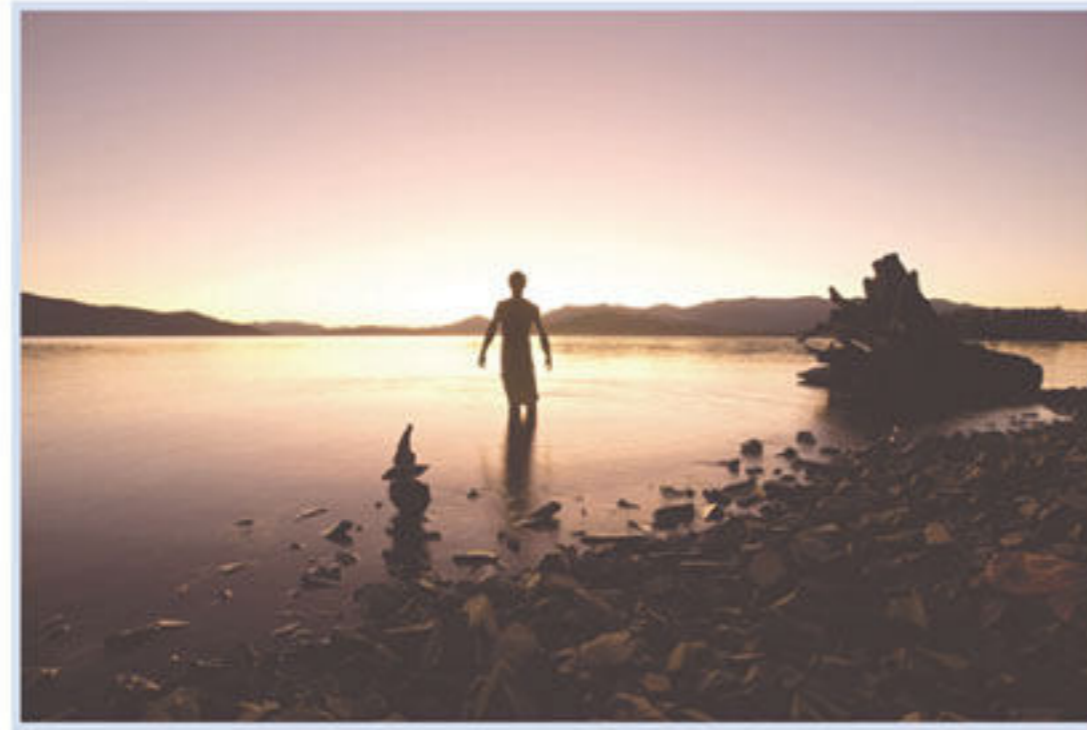

โอมิโปรเจคเตอร์ทั่วไป

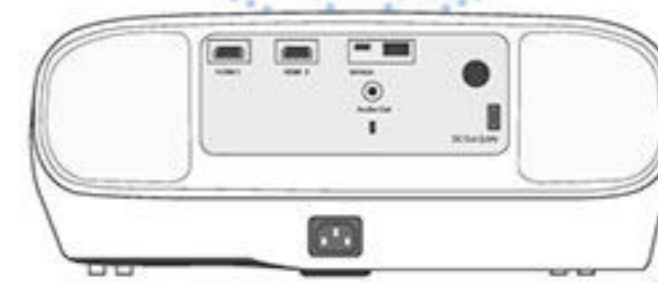

โอมิโปรเจคเตอร์โฮปสัน 3LCD  
EH-TW7000

### High Dynamic Range

ผลิตฟิล์มกับภาพที่สว่างสดใสและคมชัดยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชัน High Dynamic Range (HDR) ให้ช่วงพารามิเตอร์ HDR10 ที่กว้างขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถปรับความสว่างและไล่ระดับสี (gradation) ของภาพ เพื่อให้ภาพที่ฉายมีรายละเอียดและมีความแม่นยำสูงยิ่งกว่าเดิม

### Image Enhancement

ด้วยการประมวลผลภาพขั้นสูง ตัดต่อกับภาพที่ละเอียดคมชัดผ่านโหมดการตั้งค่าถึง 5 โหมด ตามความต้องการและการใช้งานของคุณ



SDR (ช่วงไดนามิกมาตรฐาน)



HDR (ช่วงไดนามิกสูง)



ก่อน



หลัง

### Frame Interpolation

เทคโนโลยี Frame Interpolation คือ การใส่เฟรมใหม่แทนเฟรมเดิม ช่วยให้ภาพเคลื่อนไหวได้อย่างนุ่มนวลกว่าและให้ภาพคมชัดมากยิ่งขึ้น




\*ภาพจำลองการแทรกเฟรม การแทรกเฟรมภาพนี้รองรับเฉพาะความละเอียด 1080p เท่านั้น

### ติดตั้งได้ง่าย

#### การปรับตำแหน่งเลนส์และเลนส์ซูม 1.6 เท่า

เพิ่มความสะดวกง่ายตายในการวางตำแหน่งโปรเจคเตอร์ สามารถปรับตำแหน่งในแนวตั้งได้สูงถึง 60% และแนวอนได้สูงถึง 24% มาพร้อมเลนส์ซูม 1.6 เท่า ภายในตัวเครื่อง คุณสามารถกำหนดระยะห่างได้ตั้งแต่ 295 - 478 เซนติเมตร เพื่อฉายภาพบนจอภาพขนาด 100 นิ้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

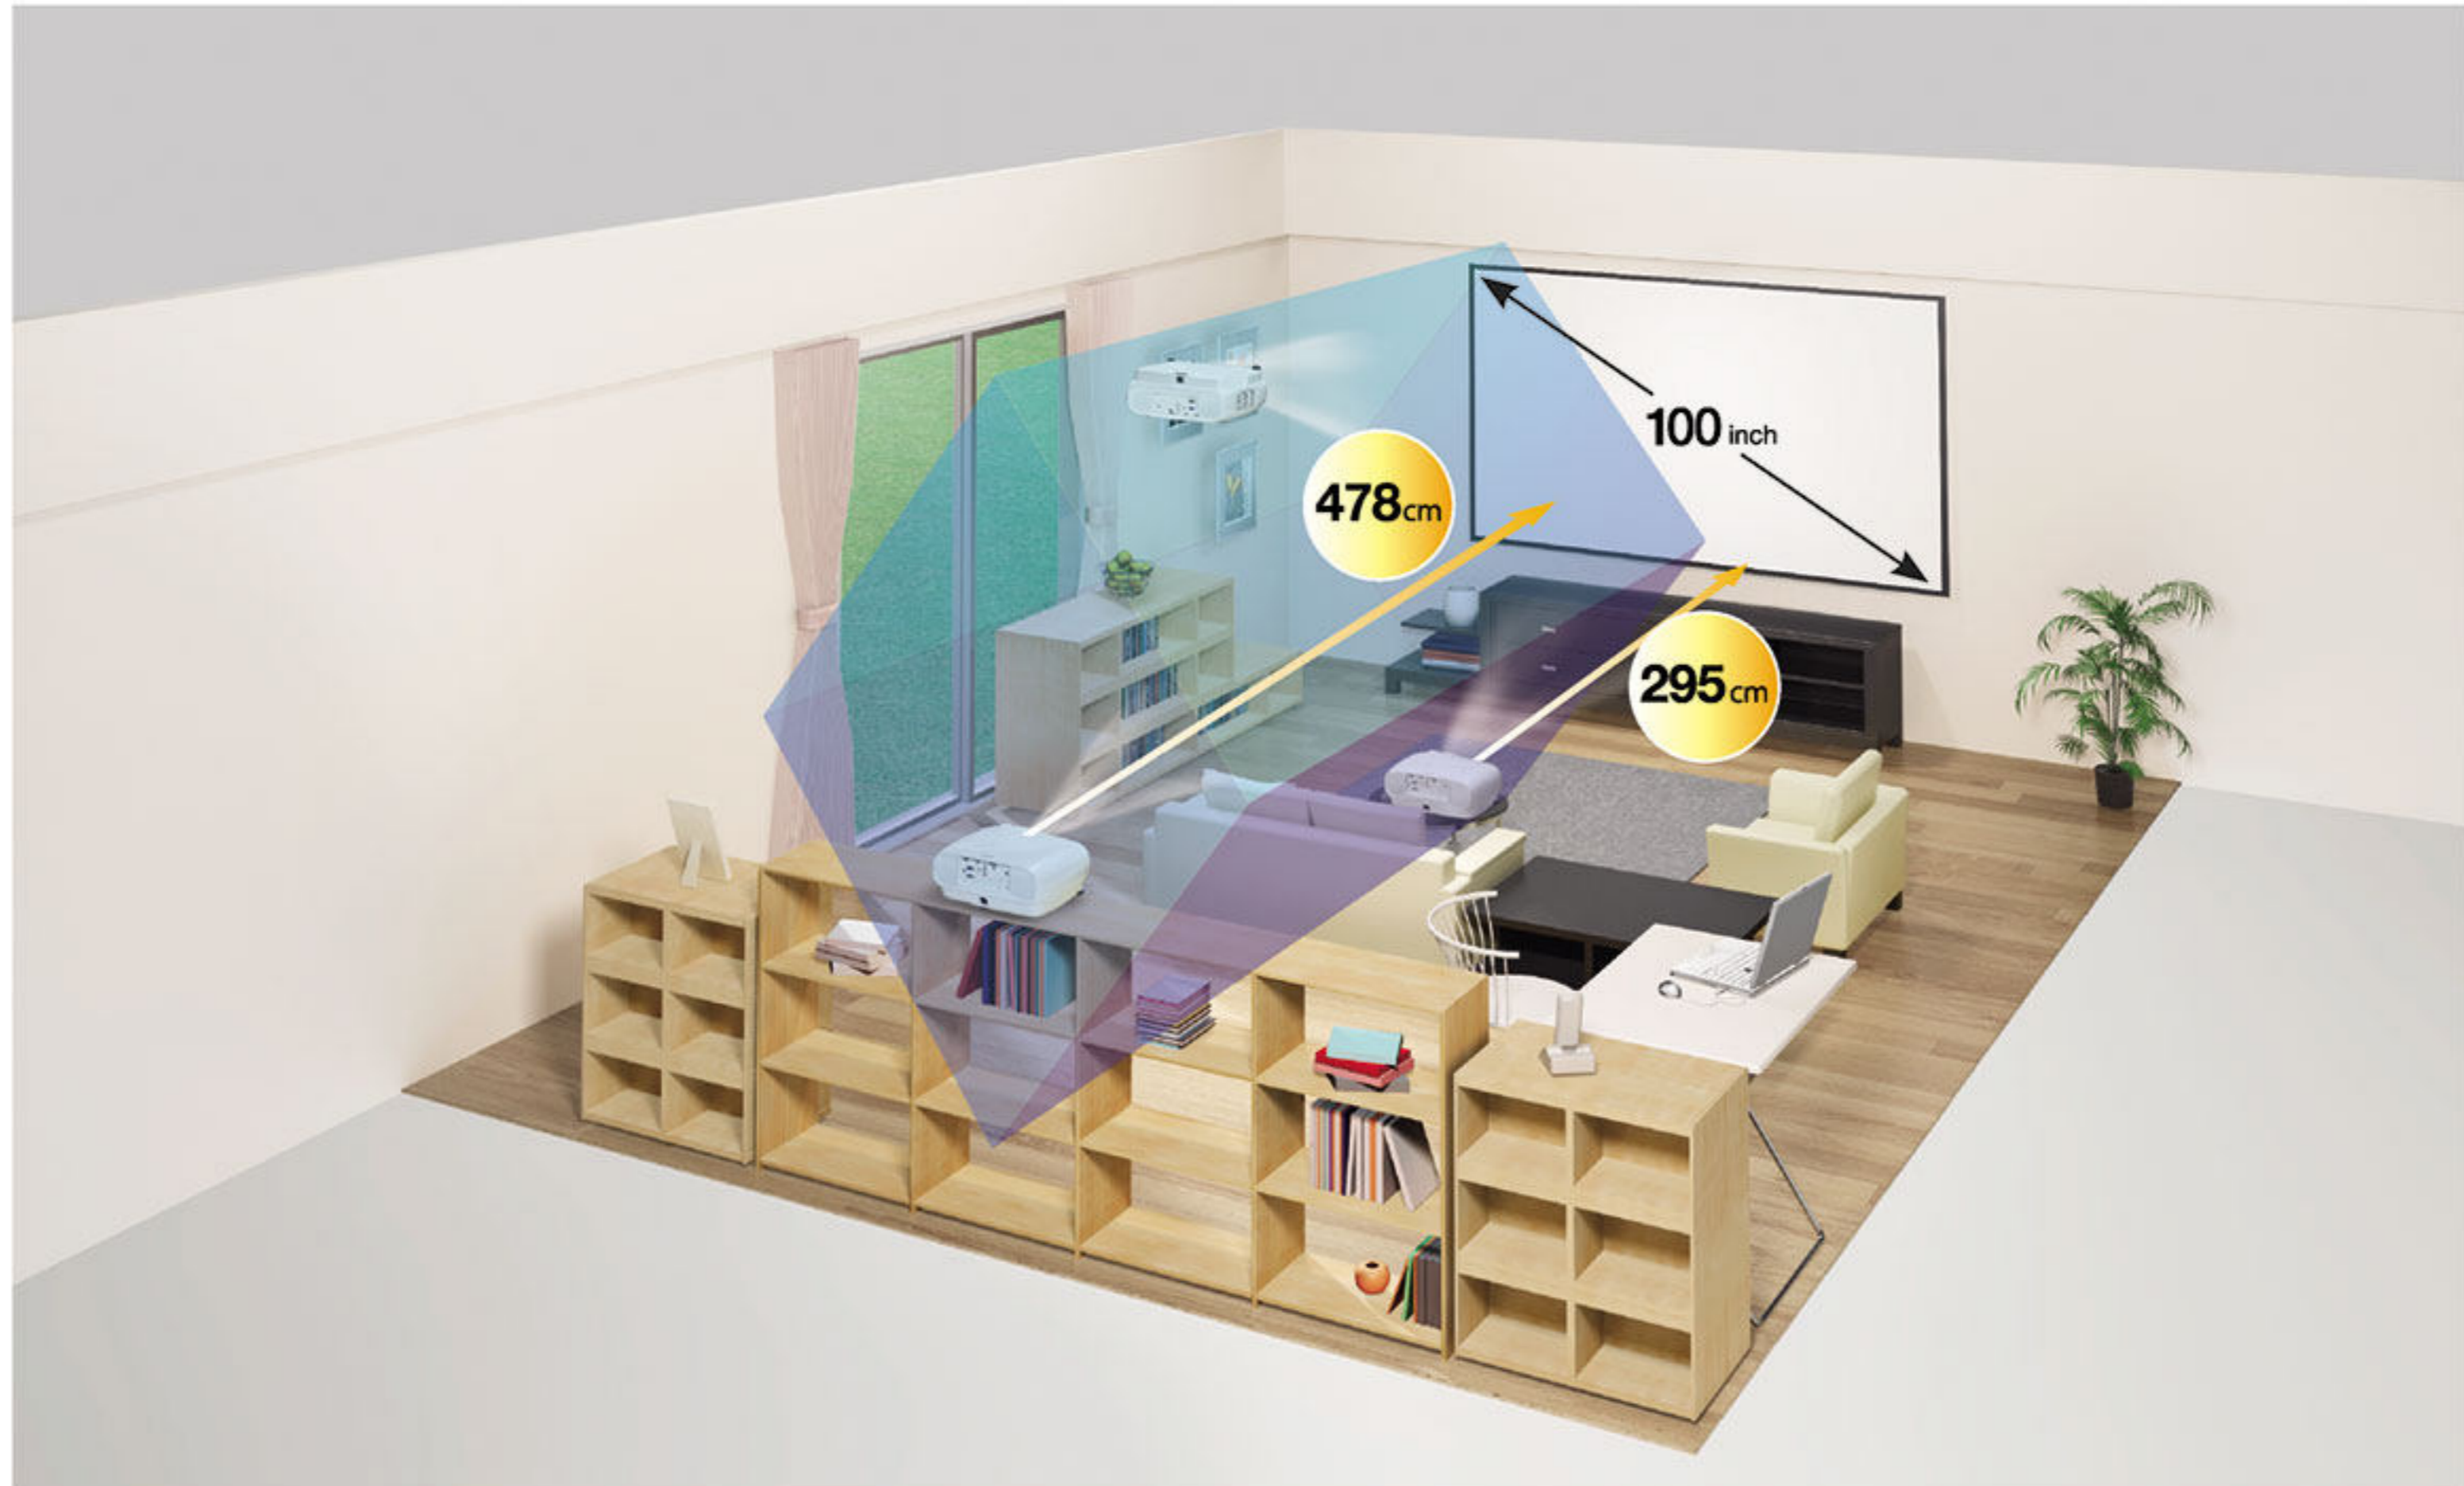

#### ออกแบบให้กะทัดรัด ช่วยต่อการระบายอากาศ

โคมโปรเจคเตอร์เอปสัน EH-TW7000 ออกแบบให้มีช่องระบายเข้า-ออกที่ด้านหน้า เพื่อระบายอากาศได้ดีขึ้น คุณสามารถติดตั้งได้สะดวกสบาย แม้ในพื้นที่แคบ



#### รองรับ USB Type-A

มาพร้อมช่องเชื่อมต่อ USB Type-A ในตัว 2 ช่อง และหนึ่งในสองช่องนี้ใช้สำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์มีเดียสตรีมมิ่งที่เชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์เอปสัน EH-TW7000





# โซลูชันการเชื่อมต่ออัจฉริยะ:

## เชื่อมต่อได้หลากหลาย

มาพร้อมวิธีการเชื่อมต่อที่หลากหลาย เพื่อให้สะดวกในการปรับใช้กับการใช้งานที่หลากหลาย เพิ่มความบันเทิงภายในบ้านได้มากกว่าเดิม

อุปกรณ์อัจฉริยะ:




คอมพิวเตอร์




เกมส์



Streaming Media Player

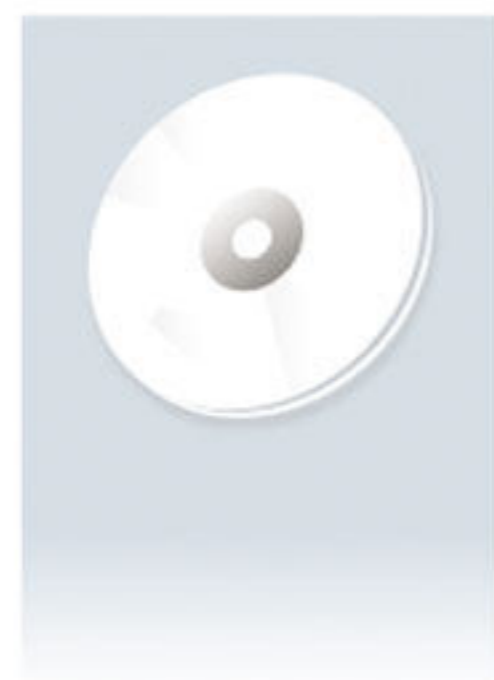


แผ่น DVD/Blue-ray

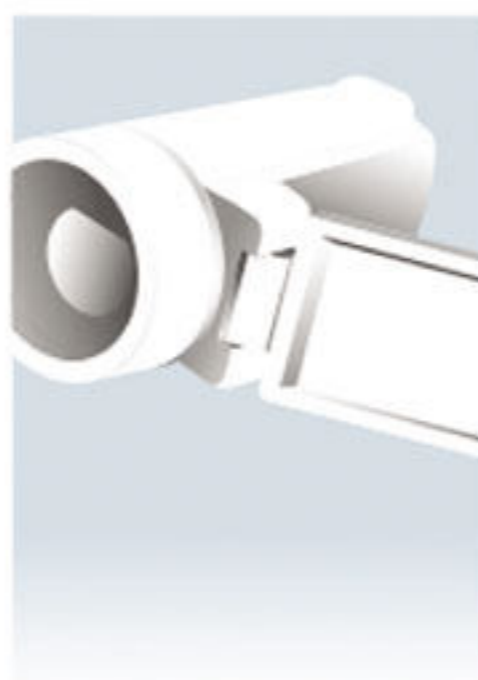

กล้องวิดีโอ




กล้องถ่ายรูป

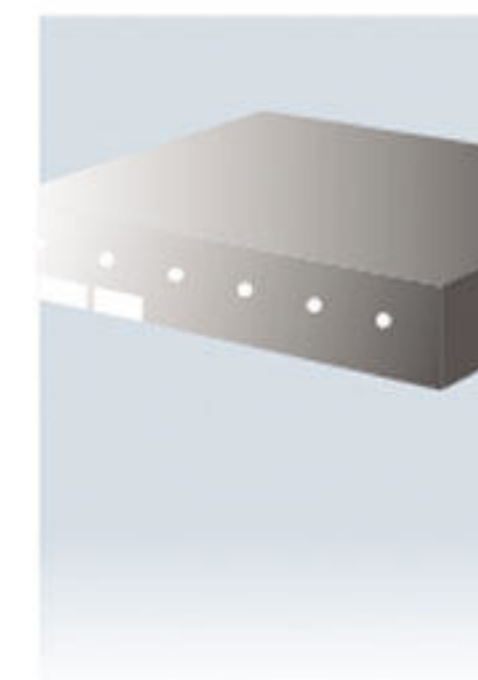

สปีคเกอร์เสียง/เครื่องเล่น

## Bluetooth Audio


เชื่อมต่อระบบเสียงแบบไร้สาย  
ผ่านลำโพงบลูทูธของคุณ  
ด้วยระบบเสียง Qualcomm® aptX™  
ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเสียงดนตรี  
ได้ดีขึ้นคุณภาพ\*

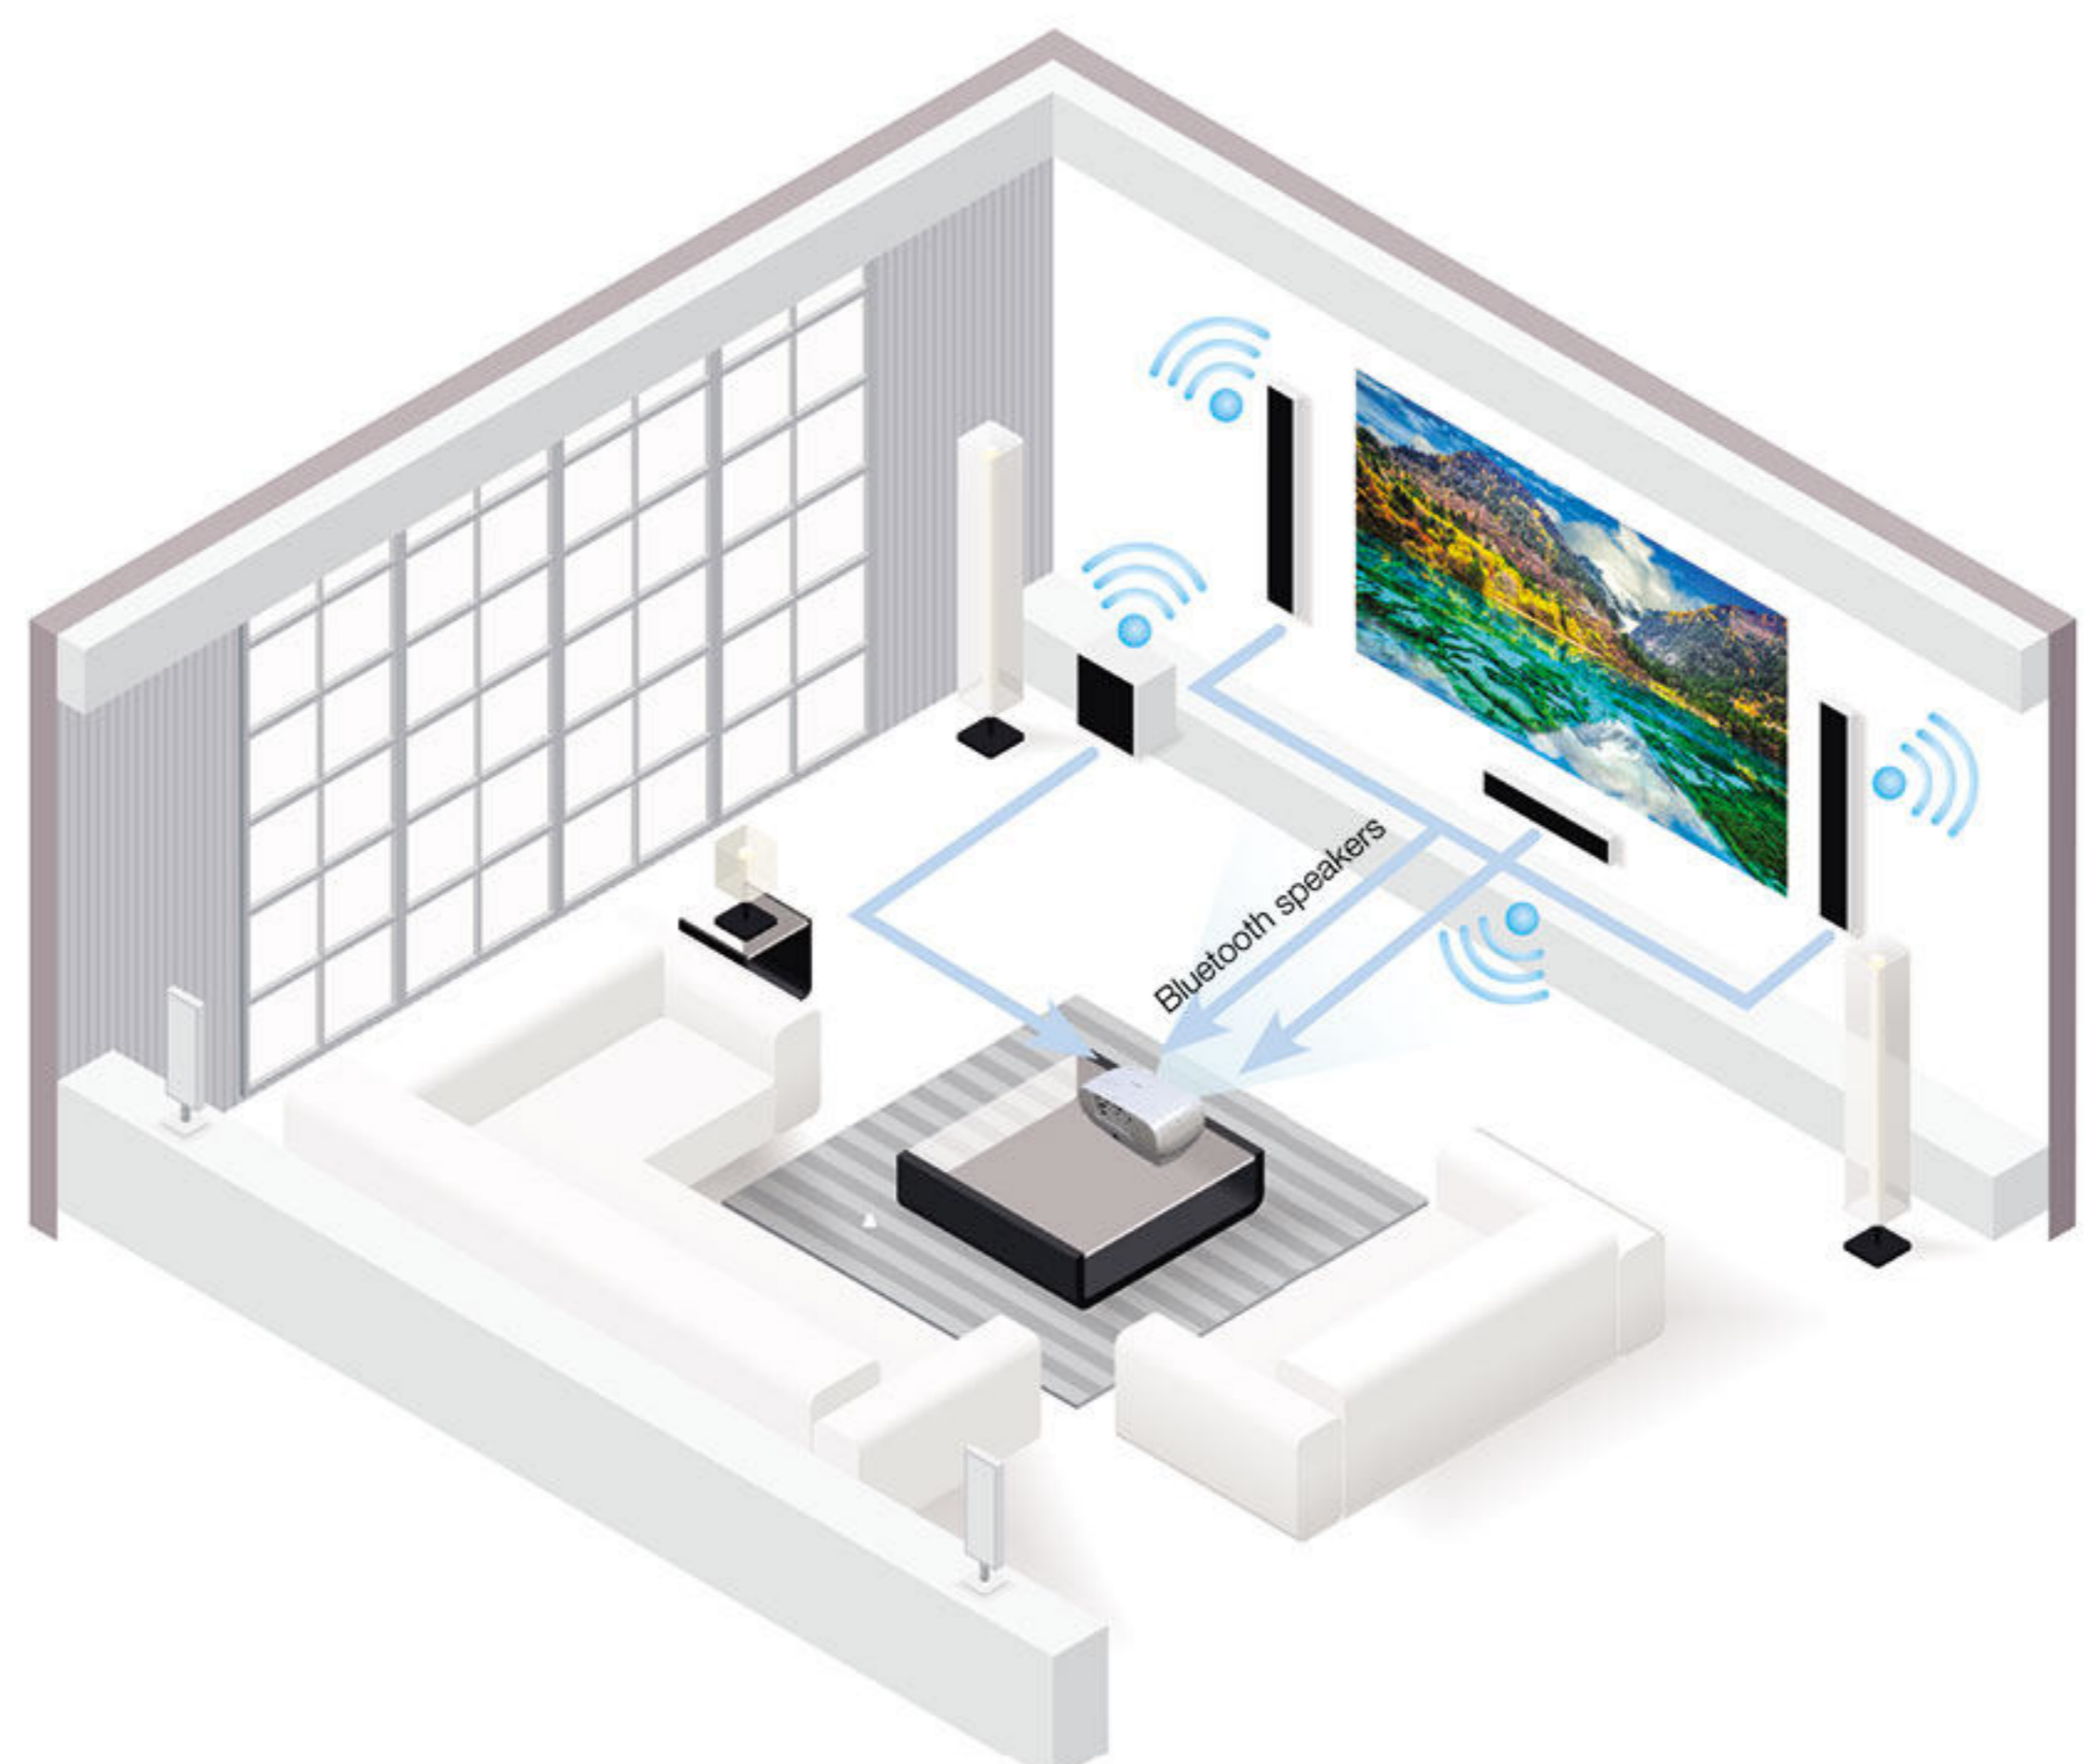

# สะดวกสบายด้วยแอปพลิเคชัน

## ปุ่มโฮม

เข้าถึงเมนูได้ง่ายด้วยปุ่มโฮม ใช้สำหรับการตั้งค่าต่างๆ เช่น โหมดสีหรือการใช้งานแบบ 3D

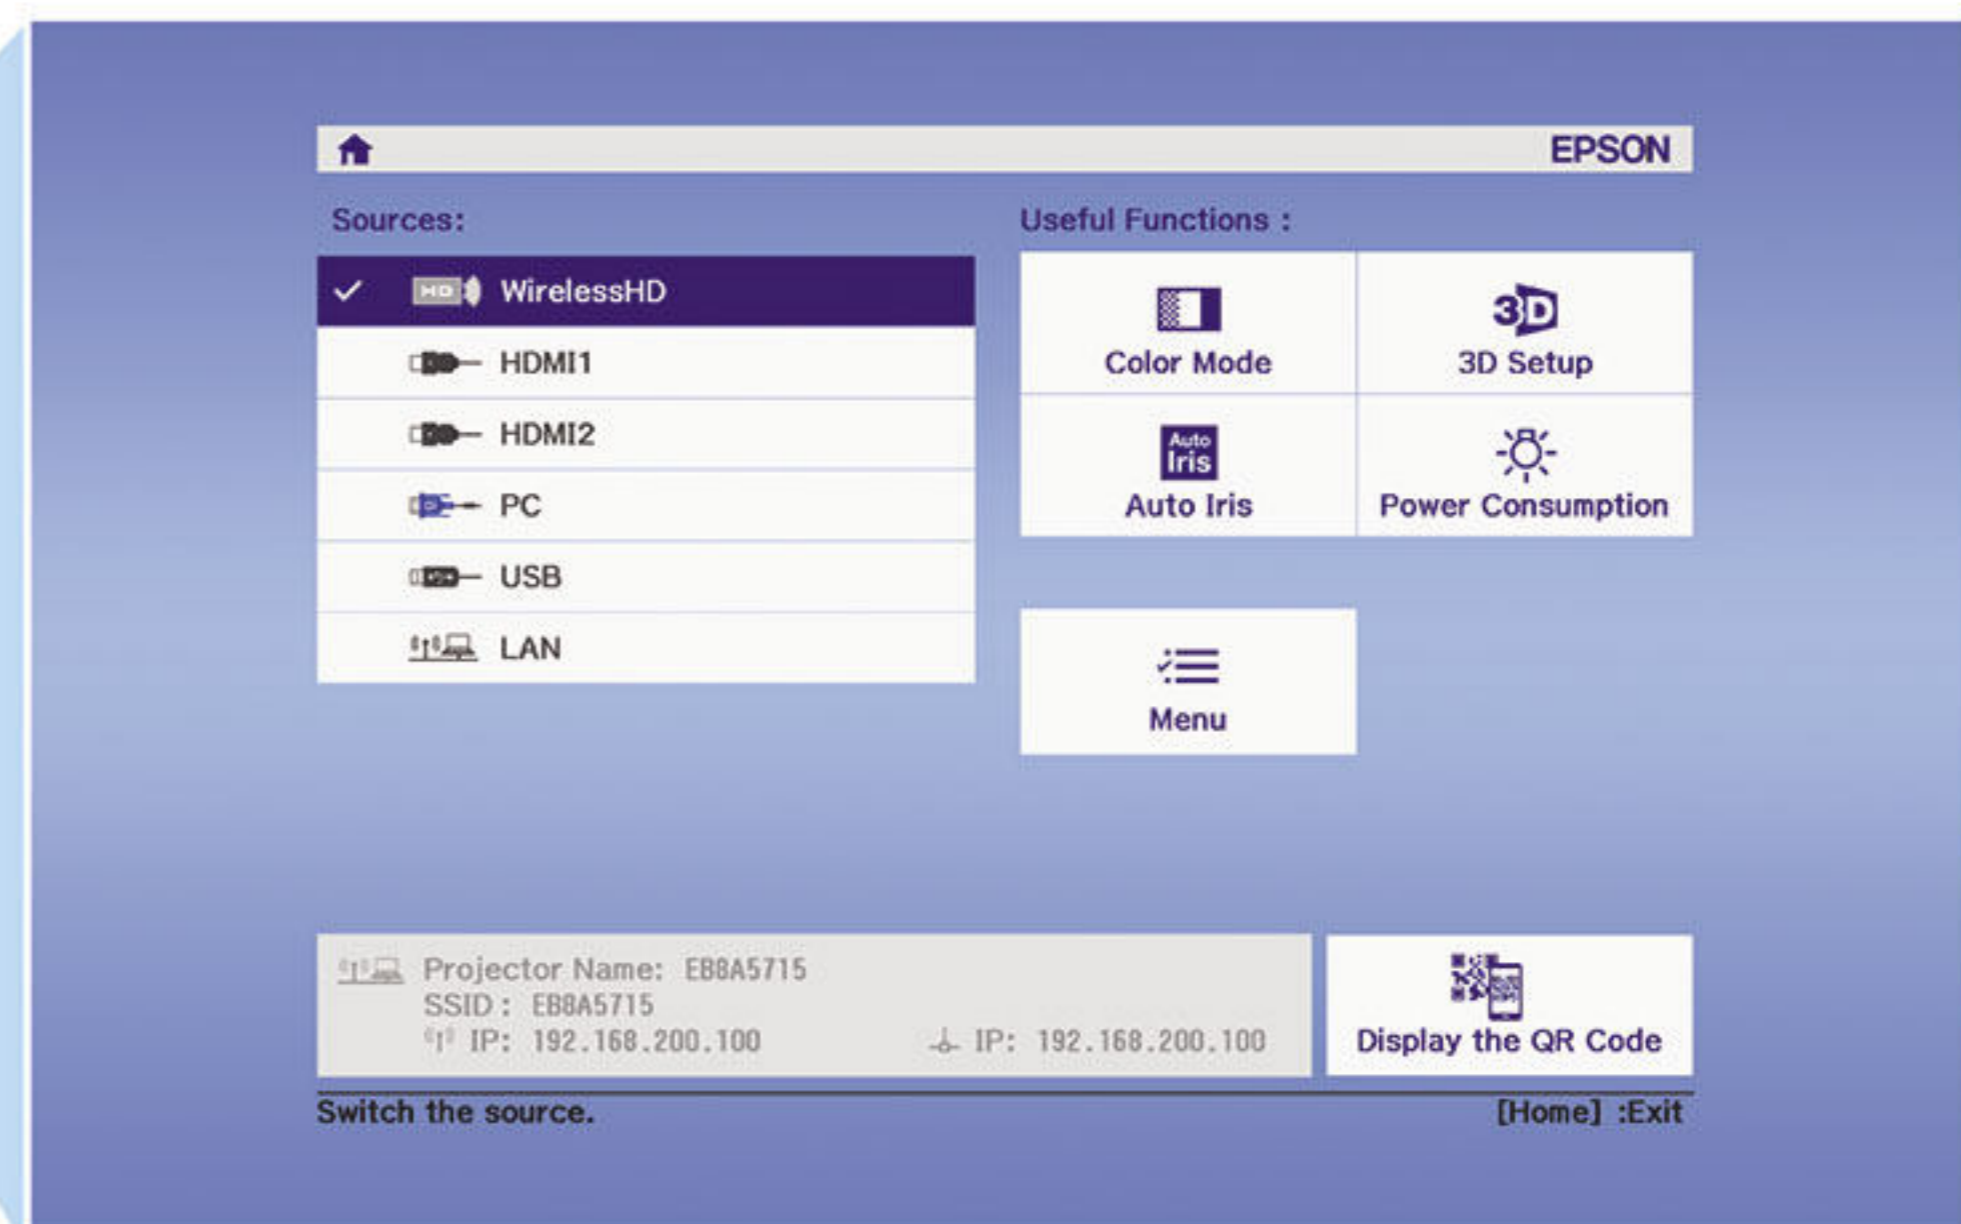

## แอปพลิเคชัน iProjection\*

เปลี่ยนสมาร์ตโฟนของคุณให้เป็นรีโมทคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชัน "iProjection" มาพร้อมระบบควบคุมแบบสัมผัสที่ใช้งานง่าย เช่น การเปลี่ยน "ชุดการตั้งค่า" (Presets) เพื่อปรับแต่งภาพให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในแต่ละห้องผ่านสมาร์ตโฟนของคุณ

ใช้แอปพลิเคชัน iProjection ได้ง่ายๆ:



### 1 เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณเข้ากับเครือข่ายไร้สายของโปรเจคเตอร์

### 2 เปิดใช้งาน

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันและเลือกโปรเจคเตอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

### 3 ฉายภาพ

เลือกเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ เพียงเท่านี้คุณก็พร้อมนำเสนองานได้ทันที!

\*iProjection ต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมแบบไร้สาย ELPAP10 เท่านั้น

\*แอปพลิเคชัน iProjection ไม่รองรับการกันหาข้อมูลโปรเจคเตอร์ การแสดงหลายจอภาพ ฟังก์ชันการกระจาย การโอนเสียง การอ่านไฟล์ภาพยนตร์ แลการโอนข้อมูลที่มีการเข้ารหัส



รับชมภาพที่สวยงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน  
ด้วยแอปสัน 3LCD โปรเจคเตอร์ ให้สีที่สดใสสวยงาม  
มีชีวิตชีวา ภาพคมชัด เสมือนจริงจึงไม่น่าแปลกใจว่า  
แอปสันโปรเจคเตอร์คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

## พบกับโปรเจคเตอร์ที่ตอบโจทย์ ด้วยทุกรายละเอียด




SVGA

XGA

WXGA

### เห็นรายละเอียดที่มากขึ้น

จากความละเอียดของภาพที่มากขึ้น ทำให้ผู้ชม  
มองเห็นข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

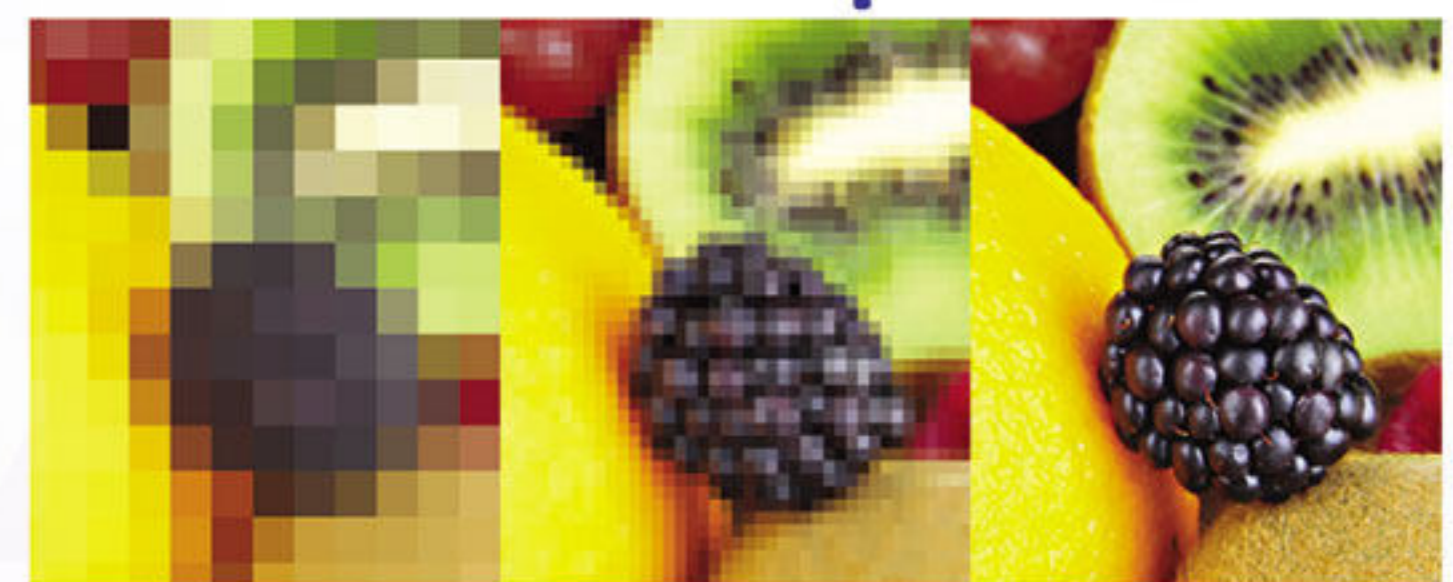

LOW

RESOLUTION

HIGH


ภาพคมชัด มีประสิทธิภาพ  
ด้วยคุณภาพที่มากกว่า ให้ภาพที่คมชัด  
ให้สีสันสมจริง

### EPSON 3LCD PROJECTORS

### 1-CHIP PROJECTORS



แสงสีขาว 3000 LUMENS




แสงสี 3000 LUMENS



**TRUE  
BRIGHTNESS**



แสงสีขาว 3000 LUMENS



แสงสี 430 LUMENS\*\*



แหล่งกำเนิดแสงจะฉายแสงสีขาว  
ผ่านแผง LCD และแท่งปริซึม  
ทำให้ภาพคมชัด



**TRUE  
COMFORT**



จากแหล่งกำเนิดแสงผ่านวงล้อสี  
ทำให้มีแนวโน้ม แสงสีเกิดการแยกตัว  
เรียกว่า Rainbow Effect มีผลต่อการมองเห็น



**TRUE  
REALISM**




ช่วงสี  
ที่กว้างขึ้น  
ถึง 3 เท่า



ช่วงสี  
มีจำกัด

**TRUE  
COLOURS**

ให้แสงสีเสมือนจริง มีชีวิตชีวา

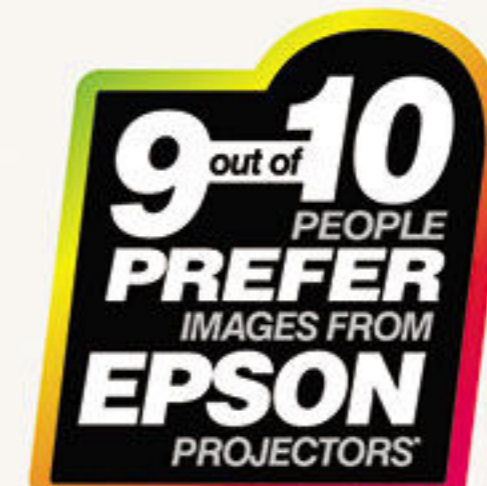

\*Leading Epson business and education projectors vs. leading 1-chip DLP projectors, selected according to NPD data as of July 2015. Based on U.S. research conducted by NetScout Research.

นี่คือเหตุผลทำให้  
**9 ใน 10 คน**  
เลือกใช้ Epson Projector

# รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

## EH-TW7000

รุ่น	EH-TW7000	
เทคโนโลยีการฉายภาพ	RGB liquid crystal shutter projection system (3LCD)	
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก		
LCD	ขนาด	แพนจิ้งขนาด 0.61 นิ้ว (C <sup>2</sup> Fine, 10 มิติ)
	ความละเอียดปกติ	1,080p
แหล่งกำเนิดแสง	ประเภท	250W UHE
	อายุการใช้งาน (สูง/ปกติ/ประหยัด)	3,500/4,000/5,000 ชั่วโมง
เลนส์ฉายภาพ		
	ประเภท	Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/Focus (ปรับด้วยมือ)
	F-Number	1.49 - 1.77
	Focal length	18.2 - 29.2 มิลลิเมตร
	Zoom Ratio	1 - 1.62
	Throw Ratio	1.32 - 2.15
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)	Wide: 40 - 500 นิ้ว [1.16 - 14.87 เมตร] Tele: 40 - 500 นิ้ว [1.89 - 24.01 เมตร] ขนาดมาตรฐาน: หน้าจอ 100 นิ้ว [2.95 - 4.77 เมตร]	
ความสว่าง <sup>*1</sup>		
ค่าความสว่างของแสงขาว (ปกติ/ประหยัด)	3,000 lm/2,000 lm	
ค่าความสว่างของแสงสี	3,000 lm	
อัตราส่วนความคมชัด	40,000:1	
การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต		
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้า/แนวตั้ง/แนวนอน	± 30° / ± 30°	
การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ		
4K Enhancement	มี (เปิด/ปิด)	
Picture In Picture	N/A	
Aspect Mode	มี	
การแก้ไขเฟรม	มี/ต่ำ/ปกติ/สูง (โหมด 2D และ 3D)	
โหมดตั้งค่าภาพล่วงหน้า	มี	
Mpeg Noise Reduction	มี	
ความละเอียดสูงพิเศษ	มี	
Detail Enhancement	มี	
คุณสมบัติ 3D		
แสดงภาพ 3D	มี	
แปลง 2D - 3D	N/A	
รูปแบบ 3D	ซ้าย/ขวา/บน/ล่าง	
ความลึก 3D	-10 ถึง +10	
การเชื่อมต่อ		
อินพุต	D-Sub 15pin	N/A
	5BNC	N/A
ดิจิทัล Input	DVI-D	N/A
	HDMI Type A	2 (HDCP 2.2)
	SDI	N/A
	HDBaseT	N/A
ขี้ออก Output	D-Sub 15pin	N/A
ออดิโอ Input	Stereo Mini Jack	N/A
ออดิโอ Output	Stereo Mini Jack	1
อื่นๆ	USB Type A	2 (Port 1: LAN ไร้สาย, Firmware Update, Copy OSD Settings) (Port 2: สำหรับ Streaming Media Player พร้อมด้วยแหล่งจ่ายไฟ 2,000 mA)
	USB Type Mini-B	1
I/O ควบคุม	RS-232C	N/A
	รีโมทคอนโทรล Input	N/A
เครือข่าย	LAN ไร้สาย	N/A
	ไร้สาย	อุปกรณ์เสริม (ELPAP10)
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย		
โหมดการเชื่อมต่อที่รองรับ	Infrastructure, Access Point	
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด	IEEE 802.11b (2.4 GHz): 11 Mbps <sup>*2</sup> IEEE 802.11g (2.4 GHz): 54 Mbps <sup>*2</sup> IEEE 802.11n (2.4 GHz): 130.0 Mbps <sup>*2</sup>	
ระบบรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย	Quick Mode: WPA2-PSK Advanced Mode: WPA/WPA2-PSK	
อุณหภูมิการทำงาน	5 - 35°C <41 - 95°F> (0 - 2,286 เมตร/0 - 7,500 ฟุต) 5 - 30°C <41 - 86°F> (มากกว่า 2,286 เมตร/7,500 ฟุต) (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)	
ระดับความสูงในการทำงาน	0 - 3,048 เมตร <0 - 10,000 ฟุต>	
Direct Power On/Off	มี/N/A	
เวลาเปิดเครื่อง	19 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที	
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง	7 วินาที	
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	100-240V AC +/- 10%, 50/60Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)		
หลอดไฟ (ปกติ/ประหยัด)	368W/280W	
สแตนด์บาย (เครื่องช่วยเปิด/ปิด)	2.0W (อุปกรณ์เสริม LAN ไร้สาย)/0.5W	
ขนาดโดยรวมติดตั้ง (ลึก x กว้าง x สูง)	310 x 410 x 157 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก (รวมเลนส์มาตรฐาน)	ประมาณ 6.6 กิโลกรัม	
เสียงพัดลม (ปกติ/ประหยัด)	35dB/24dB	

\*1 ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะการทำงาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15.4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118

\*2 สามารถได้รับความเร็วและระยะสูงสุด เมื่อใช้กับเทคโนโลยีที่มีการสนับสนุนเหมือนกัน อัตราข้อมูลแท้จริง, คุณสมบัติและประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ

### อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ (3 เมตร)  
รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน)  
คู่มือการใช้งาน CDROM  
คู่มือการใช้งานเริ่มต้น

### อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

เฟ้นกรองอากาศ : ELPAP39  
อุปกรณ์ LAN ไร้สาย : ELPAP10  
หลอดไฟอะไหล่ : ELPAP85  
ที่ยึดพาดาน : ELPMB22

EH-TW7000



© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ  
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์  
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ  
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมด  
ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น  
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ  
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอนสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง  
ภาพสเกน/ภาพพื้นผิวในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของ  
ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา  
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ  
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ  
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มกราคม 2563

### บริษัท เอนสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารนิภาทาวเวอร์  
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

### Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th  
☎ : Epson Thailand  
☎ : 02-460-9699

### Follow Us

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter  
EpsonThailand

### More Details

Website, Product Today, Virtual Solution Center  
QR codes for website, product, and virtual solution center.